

## Bedienungsanleitung digitale NFC-Zeitschaltuhr

Eine Videoanleitung erhalten Sie unter folgendem QR-Code




### Einstellungen Datum, Uhrzeit, Sommerzeit, Sprache:




Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie „M“, „+“ und „OK“ auf der Uhr. Jetzt können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen.

### Schaltzeit programmieren:

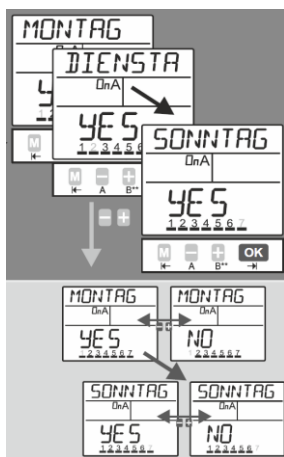


Drücken Sie „M“ (PROGRAM), dann „OK“ (NEU), „OK“ (EIN) und „OK“ (MONTAG). Jetzt sehen Sie die Wochentage. Mit „+“ können Sie einstellen, ob das Gerät schießen soll oder nicht. Mit „OK“ gelangen Sie zum nächsten Wochentag.



Nach Sonntag drücken Sie noch einmal „OK“. So gelangen Sie zu der Einstellung der Stunden und Minuten, zu welcher Uhrzeit das Gerät schießen soll.

So können Sie die generellen Ein / Aus Zeiten des Knallschreckgeräts minutengenau für alle Wochentage festlegen.

**Batterie tauschen:**

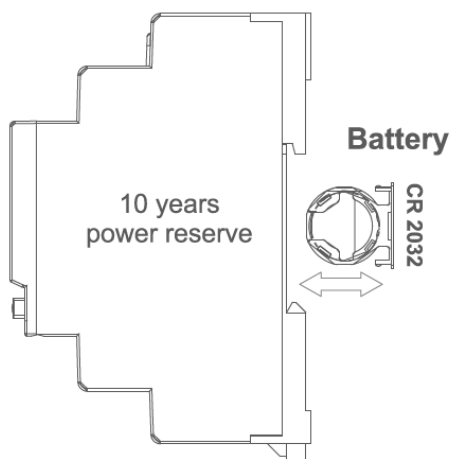

Knopfzelle CR2032  
 Laufzeit circa 8-10 Jahre

Für die Programmierung per Smartphone wird die **Save'n carry App** benötigt.


Save'n carry App (Apple)



Save'n carry App (Google Playstore)



**Symbolerklärung:**

<b>On</b>	Kanal eingeschaltet / Programmierung EIN
<b>Off</b>	Kanal ausgeschaltet / Programmierung AUS
<b><u>1</u><u>2</u><u>3</u><u>4</u><u>5</u><u>6</u><u>7</u></b>	Wochentage Montag...Sonntag; im Programmier-Modus zeigen die Unterstriche an, welche Wochentage aktiviert sind.
	Schaltuhr ist über PIN gesperrt; Pin-Eingabe erforderlich



**Purivox Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH**  
 Hauptstraße 11 06355/95430  
 67308 Ottersheim info@purivox.com